


Инструкция по эксплуатации



Цифро-аналоговый преобразователь + усилитель
для наушников работающий от батареек
iFi Nano iDSD

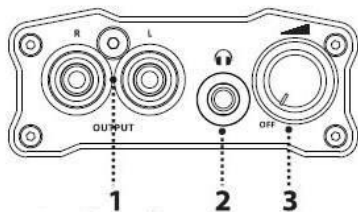


1. Выход RCA

На усилитель, ресивер или Hi-Fi систему

2. 3.5 мм разъем для наушников.

Для подключения наушников

3. Регулятор громкости Вкл/Выкл



4. Цифровой фильтр

Переключение между стандартным(вниз) или с минимальной фазой(вверх).

Совет: мы рекомендуем для прослушивания минимальную фазу; стандарт для измерений.

5. USB 3.0 (2.0 совместимый) вход

С компьютера или смартфона

*Также предоставляется зарядка для встроенного аккумулятора.

6. SPDIF выход

Через SPDIF вход ЦАПА или похожие. Стандарт SPDIF не поддерживает форматы dsd/DXD/352/384 кГц.

Совет: для MAC OSX (10.6 или более поздних версий) есть встроенная поддержка iDAC.

Для MS Windows (XP или более поздних версий), пожалуйста, загрузите и установите программное обеспечение прежде, чем соединить iDAC с компьютером (www.ifl-audio.com).

Совет: Для лучшего качества звука всегда устанавливайте регулятор громкости на компьютере и при воспроизведении программного обеспечения на 100%.

LEDs

Включено

Цвет индикатора

Зеленый

Желтый

Голубой

Белый

Синий

Пурпурный

Зеленый (мигающий)

Красный

Нет цвета

Режим

44/48кГц

88/96кГц

176/192кГц

DXD352/384кГц

DSD2.8/3.1мГц

DSD5.6/6.2/11.2/12.2мГц

Ожидание USB подключения

Низкий уровень заряда аккумулятора

Аккумулятор разряжен

Выключено

Цвет индикатора

Синий*

Режим


Зарядка

*Когда iDSD полностью заряжен, синий индикатор перестанет гореть.


Питание через USB

Сначала подключитесь к компьютеру, а затем включите питание

Шаг 1



Шаг 2




Питание от аккумулятора

Сначала включите питание, а затем подключите к компьютеру

Шаг 1



Шаг 2



Совет: При работе от батареи, Nano iDSD будет продолжать использовать заряд аккумулятора, даже если подключен USB-кабель.

Совет: для iPhone/iPad/iPod Touch, Android устройств, пожалуйста, используйте батареи питания, в противном случае возможно появление сообщения об ошибке с вашим устройством.

Совет: для подключения к устройствам Apple, к Apple USB Camera требуется адаптер. Для подключения к Android устройствам, OTG кабель и соответствующая поддержка ОС не требуется. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к www.ifi-audio.com.

Технические характеристики

Поддерживаемые форматы:

PCM 44.1 на 384кГц/16-32 bit

DSD 2.8, 3.1, 5.6, 6.2, 11.2 и 12,2мГц/1bit

DXD 352.8, 384кГц/24 bit

Высокоскоростной асинхронный USB 2.0 (32 bit/384кГц)

Потребляемая мощность: 1,5Вт максимум

Размеры: 106(Д) x 67(Ш) x 28(В) мм

Вес: 167g (0.37 фунтов)

Гарантийный срок: 12 месяцев

Гарантия iFi:

Для того, чтобы активировать гарантию на это устройство, вы должны зарегистрировать это устройство на официальном сайте.

<http://ifi-audio.com>

Положения и условия

iFi дает гарантию один год на все дефекты и детали.

Гарантийный период начинается с даты розничной продажи уполномоченным дистрибьютором или дилером iFi и при соблюдении следующих требований:

- Ответственность покупателя в течение 30 дней с момента официальной продажи зарегистрировать и активировать продукт с гарантией iFi.
- Оригинал чека должен быть сделан для проверки подлинности перед любой гарантийной рекламацией.
- Продукция iFi никоим образом не должна подвергаться изменениям, иначе гарантия сразу станет недействительной.
- Гарантия iFi действует только в стране первоначальной продажи.
- Изделие не должно храниться во влажной среде; не должно быть подвергнуто воздействию погодным явлениям, воде, соленой воде или брызгам.
- iFi ни в коем случае не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникающие, например, в результате утери собственности или за другие повреждения, вызванные неполадками самого iFi. Также iFi не несет ответственности за повреждения аудио компонентов, вызванных отказом работы одного из продукта iFi.
- В течение гарантийного срока, iFi приведет изделие в рабочее состояние, или может заменить неисправный модуль на аналогичный.
- Все ремонтные работы после истечения гарантийного срока будут возложены на владельца и будет нести 180-дневную гарантию на запчасти и работу. Клиент несет ответственность за доставку устройства iFi дистрибьютору в оригинальной упаковке. Это включает в себя оплату любых транспортных расходов и связанных с ними налогов.
- Окончательное решение по гарантийным случаям остается за iFi