


# Инструкция по эксплуатации



Усилитель для наушников iFi iCAN

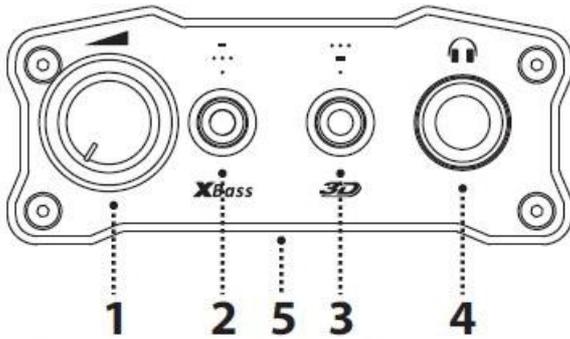

1. Регулятор громкости

**2. XBass**

XBass – уникальная разработка, сделанная для усиления басов и чтобы они подходили к различным видам наушников.

Направления:

- Для наушников с небольшим количеством басов
- Для стандартных наушников. (Со средним количеством басов)

*Совет:* для начала попробуйте функцию “●”. Если басов по-прежнему недостаточно, то попробуйте “●●●”.

**3. 3D HolographicSound®**

3D HolographicSound® создает голографическое звуковое поле, словно вы слушаете пару динамиков.

- 3D для плоско звучащих записей.
- 3D – для записей с чрезмерным стерео эффектом.

*Совет:* для музыки с большим упором на стерео контент (например, классика, джаз, рок), попробуйте функцию “●”.

В данном режиме звуковая сцена покидает область «внутри головы» и выдвигается немного вперед. Для плоско или однообразно звучащей музыки (например, поп), попробуйте “●●●”.

*Совет:* Каждый трек может потребовать различных настроек XBass® и параметров 3D HolographicSound® для самого лучшего звучания.

*Совет:* XBass® and 3D HolographicSound® основаны на продвинутой схеме аналоговой обработки сигнала (ASP), которая не использует вредящей звуку системы (DSP).


**4. 6.3 мм Разъем для наушников.**

Подключение наушников.

**5. Переключение усилений.**

Переключатели и микро-выключатели для регулировки усиления расположены в нижней

части iCAN.

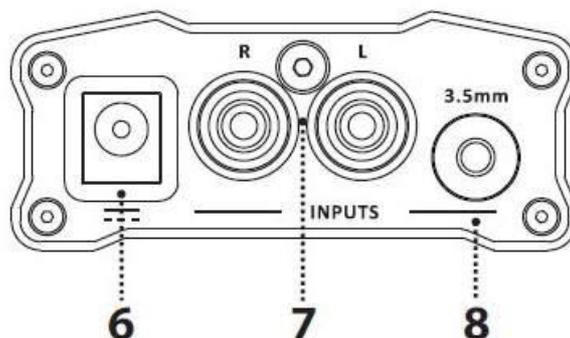

#### 6. Вход питания постоянного тока.

Подключайте только с помощью iFi iPower ультра малошумящего источника питания. Для максимальной мощности всегда используйте 15-ти вольтовую версию iPower, иначе звуковой потенциал micro iCAN SE не будет реализован.

#### 7. Вход RCA.

Из музыкального источника с разъемами RCA.

#### 8. 3.5 мм вход.

Из музыкального источника с разъемами 3.5мм.

Совет: только один вход должен быть подключен и использован в одно время.

LEDs



- Готов



- DirectDrive® в работе



- Включение

#### Технические характеристики

Усиление - 0дБ, 12дБ и 24дБ на выбор

Соотношение сигнал/шум - >123дБ(А)

Коэффициент гармонических искажений (THD) - <0.003%(400mV/150R)

Диапазон частот - 0.5Гц - 500кГц(-3дБ)

Выходное сопротивление - <1 Ом

Выходная мощность - >4000mW(16 Ом)

Выходное напряжение - >10V (>600 Ом)

Входное напряжение - AC 100 – 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность - < 5W в спящем режиме, 12W максимум.

Габариты (В x Ш x Г) – 28 x 68 x 158 мм

Вес – 216 г

Гарантийный срок: 12 месяцев

#### Гарантия iFi:

Для того, чтобы активировать гарантию на это устройство, вы должны зарегистрировать это устройство на официальном сайте.

<http://ifi-audio.com>

#### Положения и условия

iFi дает гарантию один год на все дефекты и детали.

Гарантийный период начинается с даты розничной продажи уполномоченным дистрибьютором или дилером iFi и при соблюдении следующих требований:

- Ответственность покупателя в течение 30 дней с момента официальной продажи зарегистрировать и активировать продукт с гарантией iFi.
- Оригинал чека должен быть сделан для проверки подлинности перед любой гарантийной рекламацией.
- Продукция iFi никоим образом не должна подвергаться изменениям, иначе гарантия сразу станет недействительной.
- Гарантия iFi действует только в стране первоначальной продажи.

- Изделие не должно храниться во влажной среде; не должно быть подвергнуто воздействию погодным явлениям, воде, соленой воде или брызгам.
- iFi ни в коем случае не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникающие, например, в результате утери собственности или за другие повреждения, вызванные неполадками самого iFi. Также iFi не несет ответственности за повреждения аудио компонентов, вызванных отказом работы одного из продукта iFi.
- В течение гарантийного срока, iFi приведет изделие в рабочее состояние, или может заменить неисправный модуль на аналогичный.
- Все ремонтные работы после истечения гарантийного срока будут возложены на владельца и будет нести 180-дневную гарантию на запчасти и работу. Клиент несет ответственность за доставку устройства iFi дистрибьютору в оригинальной упаковке. Это включает в себя оплату любых транспортных расходов и связанных с ними налогов.
- Окончательное решение по гарантийным случаям остается за iFi